


Magnum CB Plus™ PU

nuovo!
new!



Grazie alla sua formula originaria speciale super elastica risulta inattaccabile dai numerosi tentativi di imitazione.

Thanks to its unique extremely elastic formula, numerous attempts at imitation have been unsuccessful.

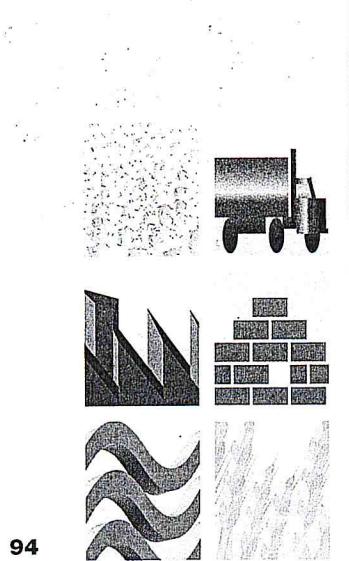

tubo spiralato



Tubo spiralato per impieghi pesanti molto flessibile

Heavy duty very flexible spiralled hose.

Tuyau très flexible pour emplois à sollicitations lourdes

Hochelastischer Spiralschlauch für den mittleren bis schweren Einsatz

Tubo molto robusto e flessibile con **mescola speciale super elastica** e sottostrato liscio in poliuretano antiabrasivo. Spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. La caratteristica principale è l'**elevatissima resistenza all'abrasione** del sottostrato in poliuretano combinata con la grande flessibilità conferita dalla mescola speciale super elastica. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi particolarmente gravosi, dove sia richiesta una grande resistenza all'abrasione. Indicato per scarico o aspirazione di cemento, granaglie, sabbia, pietrisco, calcestruzzo, ecc.

COLORE: esterno giallo con spirale blu, interno blu.

Extremely robust and flexible with **special super-elastic formula** and smooth abrasion resistant polyurethane substratum. External reinforcement spiral in rigid

anti-impact and anti-crush PVC. The principal characteristic is the **extremely high level of resistance to abrasion** of the polyurethane layer, combined with the great flexibility conferred by the special super-elastic formula. Excellent resistance to atmospheric agents, aging and most chemical products. TEMPERATURE RANGE: -25°C - +60°C.

APPLICATIONS: for particularly heavy duty applications, where great resistance to abrasion is required. Indicated for delivery or suction of cement, grains, sand, crushed stone, cement, etc.

COLOUR: outside yellow with blue spiral, inside blue.

Tuyau très robuste mais aussi très flexible fait d'un **mélange spécial super élastique** et sous-couche lisse en polyuréthane antiabrasif. Spirale de renforcement externe en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Il se caractérise principalement par l'**extrême résistance à l'abrasion** de la sous-couche en polyuréthane associée à la grande flexibilité que lui confère le mélange spécial super élastique. Excellente résistance aux agents atmosphériques, au vieillissement et à la plupart des produits chimiques.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -25°C +60°C.

APPLICATIONS : pour emplois à sollicitations particulièrement lourdes, où une grande résistance à l'abrasion est nécessaire. Indiqué pour le déchargement ou l'aspiration de ciment, grains, sable, pierres, béton, etc.

COULEURS: jaune à l'extérieur avec spirale bleue, bleu à l'intérieur.

Robuster und äußerst biegsamer Schlauch aus spezieller, hochelastischer Kunststoffmischung und glatter, reibfester Polyurethangrundschicht. Außen mit einer stoß- und knickfesten Hart-PVC-Spirale verstärkt. Die Haupteigenschaft ist die **extrem hohe Reibfestigkeit** der Polyurethangrundschicht sowie die hohe Biegsamkeit der hochelastischen Spezialmischung. Überaus resistent gegen Witterungseinflüsse, Alterung und die meisten Chemikalien.

TEMPERATURBEREICH: -25°C +60°C.

ANWENDUNG: für besonders schweren Einsatz, für Anwendungen, die eine hohe Reibfestigkeit erfordern. Zum Ausstoß oder Absaugen von Zement, Schrot, Sand, Kies, Beton. etc.

FARBE: außen gelb mit blauer Spirale, innen blau.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFAST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

ø interno ø inside	peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	pressione es. spes. working pres.	spes. parete wall thickness	spes. Poliur. PU thickness	lung. rotoli coil length	
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mm.	mm.	mtr.
25	1	500	100	9	7	4,4	0,8	50
30	1 3/16	570	120	9	6,5	4,4	0,8	50
32	1 1/4	600	130	9	6	4,4	0,8	50
35	1 3/8	650	140	9	6	4,4	0,8	50
38	1 1/2	700	150	9	6	4,4	0,8	50
40	1 9/16	800	160	9	6	4,4	0,8	50
45	1 3/4	900	180	9	5,5	5	0,8	50
50/51	2	1050	200	9	5	5,5	0,9	50
60	2 3/8	1250	240	9	4,5	5,6	0,9	50
63	2 1/2	1390	240	9	4,5	6	0,9	50
70	2 3/4	1550	280	9	4	6,5	0,9	50
75/76	3	1700	300	9	4	6,5	0,9	50
80	3 1/8	1850	320	9	3,5	6,5	1	30
90	3 1/2	2250	360	9	3,5	6,7	1	30
100/102	4	2700	400	9	3	7,4	1,1	30
105	4 1/8	2900	420	9	3	7,4	1,1	30
110	4 3/8	3100	440	9	3	7,5	1,1	20
120	4 3/4	3600	480	9	2,5	8	1,2	20
125/127	5	3900	510	9	2,5	8,3	1,2	20
130	5 1/8	4100	520	9	2,5	8,5	1,2	20
133	5 1/4	4200	550	9	2	8,5	1,2	20
150/152	6	5000	610	9	2	9	1,3	20
160	5 5/16	5600	640	9	2	9,4	1,3	20
200/203	8	10000	800	9	1,5	13	1,4	10

Disponibile anche in barre di lunghezza stabilita.

Also available in different lengths.

Disponible aussi en longueurs différentes.

Auch fertig zugeschnitten erhältlich.

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen