



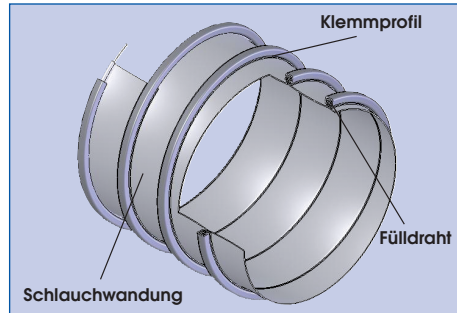

FLEXADUX® VINYL CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC

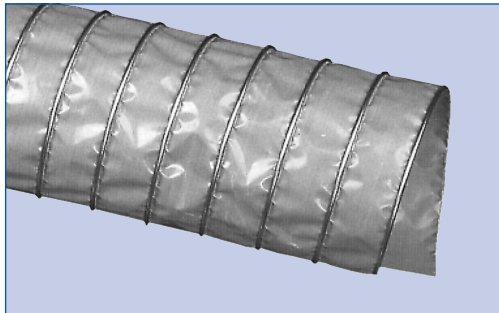

Material:

PVC-beschichtetes Polyestergewebe.

Farbe:

Hellgrau.

Einzellänge:

3 und 6 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:

- 30° C bis + 100° C.

Einsatzgebiete:

Klima- und Lüftungstechnik, Zeltbeheizung,
Farbnebel- und Schweißgasabsaugung,
Asbestentsorgung.

Eigenschaften:

Gute Stauchbarkeit, außenliegende
Scheuerschutzspirale, gute Temperatur-
beständigkeit, vibrationsfest.

Auf Anfrage lieferbar:

- schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
- elektrisch leitfähig (R < 10° Ohm),
konform zur TRBS 2153
- mit Glasfasergewebe gemäß Brandklasse M1.

TECHNISCHE DATEN

8.7

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biege- radius mm	max. Arbeits- druck bar	max. Vakuum bar
50	0,40	0,25	30	0,85	0,32
60	0,50	0,25	36	0,68	0,22
76	0,60	0,25	45	0,47	0,14
80	0,63	0,25	48	0,43	0,12
102	0,65	0,25	60	0,30	0,08
110	0,70	0,25	66	0,25	0,07
120	0,72	0,25	72	0,22	0,06
127	0,80	0,25	75	0,21	0,05
152	0,90	0,25	90	0,16	0,04
160	0,94	0,25	96	0,14	0,03
180	1,05	0,25	108	0,12	0,02
203	1,21	0,25	120	0,10	0,02
254	1,70	0,25	175	0,07	0,01
305	2,13	0,25	210	0,05	0,01
350	2,30	0,25	245	0,04	0,01
407	2,90	0,25	280	0,03	0,01
508	3,90	0,25	400	0,02	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 99 91-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74