



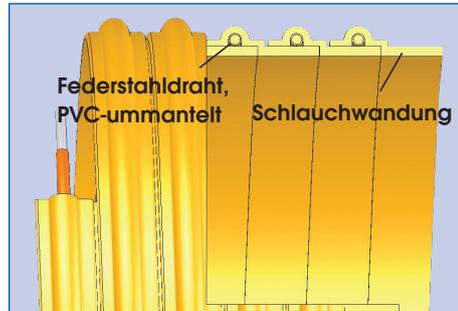

FLEXADUX® P 3 V PU

Schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

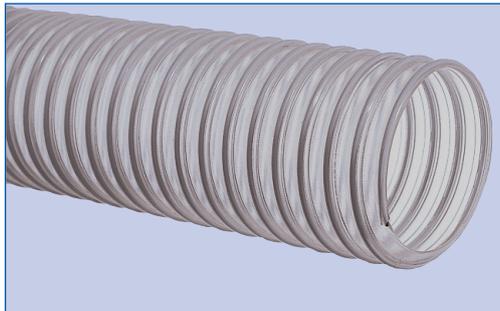

Material:

Polyester-Polyurethan.

Farbe:

Transparent.

Einzellänge:

10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven Materialien, wie Metallspänen und Schüttgütern in der Metall-, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften:

Glatter Strömungskanal, hochabriebfest, robuste Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN

3.5

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
40	0,71	1,2	180	3,20	0,90
50	0,90	1,2	225	3,00	0,90
60	1,15	1,7	270	2,80	0,90
70	1,34	1,7	315	2,50	0,90
75	1,44	1,7	340	2,20	0,88
80	1,54	1,7	360	2,00	0,85
100	2,40	1,8	450	1,50	0,80
110	2,68	1,8	495	1,40	0,77
120	2,92	1,8	540	1,30	0,73
125	3,05	1,8	570	1,20	0,70
150	4,60	1,8	685	1,00	0,60
175	5,38	1,8	765	0,88	0,54
200	6,15	1,8	900	0,80	0,47

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74