




FLEXAUST® SD

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Neoprene®

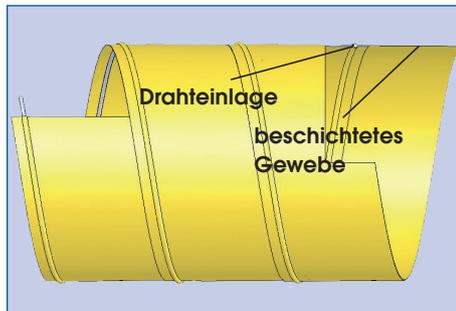

Material:

Neoprene®-beschichtetes-Polyestergewebe.

Farbe:

Gelb.

Einzellänge:

10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 55° bis + 120° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung von Farbnebeln und Lösungsmitteldämpfen, Klimatisierung und Entstaubung, Zelt- und Baubeheizung.

Eigenschaften:

Gute Flexibilität und Stauchbarkeit, gute Kältefestigkeit, schwerentflammbar, gute Chemikalienbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

6.3

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
102	0,36	0,40	76	0,09	0,06
120	0,40	0,40	84	0,09	0,05
127	0,49	0,40	88	0,09	0,05
140	0,56	0,40	95	0,08	0,05
152	0,59	0,40	101	0,07	0,04
180	0,75	0,40	130	0,07	0,03
203	0,89	0,40	152	0,06	0,03
254	1,18	0,40	165	0,05	0,03
305	1,34	0,40	190	0,05	0,03
356	1,64	0,40	215	0,04	0,02
406	1,77	0,40	241	0,04	0,02
457	2,23	0,40	266	0,04	0,01
508	2,53	0,40	304	0,04	0,01
610	3,12	0,40	330	0,03	0,01
710	3,80	0,40	380	0,02	0,01
812	4,70	0,40	505	0,01	0,01
914	5,82	0,40	612	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

