



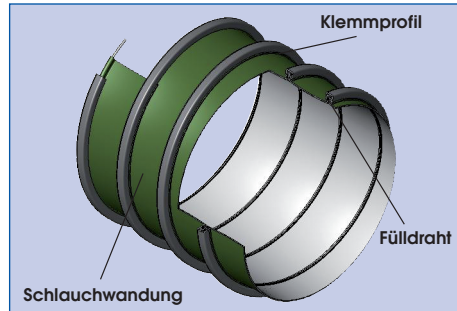

FLEXADUX® KEVLAR® Si CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Silikon

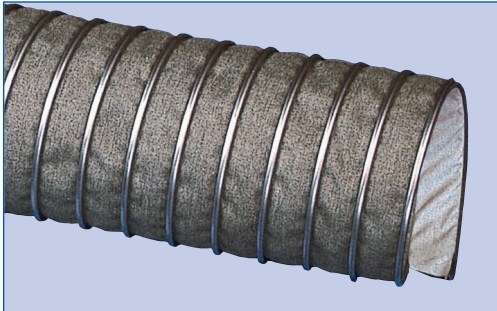

Material:

Einseitig Silikon-beschichtetes Kevlar®-Gewebe.

Farbe:

Außen grün, innen silber.

Einzellänge:

3 und 6 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:

- 60° C bis + 300° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung von heißen Dämpfen, Gasen und
Stäuben in allen industriellen Anwendungen.

Eigenschaften:

Sehr gute Temperaturbeständigkeit,
außenliegende Scheuerschutzspirale,
vibrationsfest, gute mechanische Festigkeiten.

TECHNISCHE DATEN

8.4

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	max. Arbeitsdruck bar	max. Vakuum bar
50	0,50	0,40	30	0,90	0,32
60	0,60	0,40	36	0,78	0,22
76	0,75	0,40	45	0,62	0,14
80	0,80	0,40	48	0,61	0,12
102	0,90	0,40	60	0,51	0,08
110	0,92	0,40	66	0,48	0,06
120	1,00	0,40	72	0,36	0,05
127	1,02	0,40	75	0,33	0,05
152	1,25	0,40	90	0,22	0,04
160	1,28	0,40	96	0,21	0,03
180	1,48	0,40	126	0,17	0,02
203	1,65	0,40	140	0,15	0,02
254	2,00	0,40	175	0,10	0,01
305	2,25	0,40	210	0,07	0,01
350	2,70	0,40	245	0,06	0,01
407	3,15	0,40	320	0,04	0,01
508	4,20	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 99 91-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74