



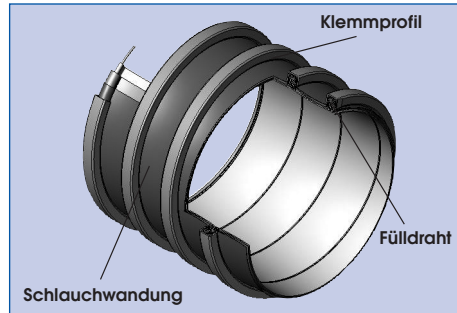

FLEXADUX® HT 1100 CL

**Hochflexibler Spiralschlauch
für Temperaturen bis + 1100° C**

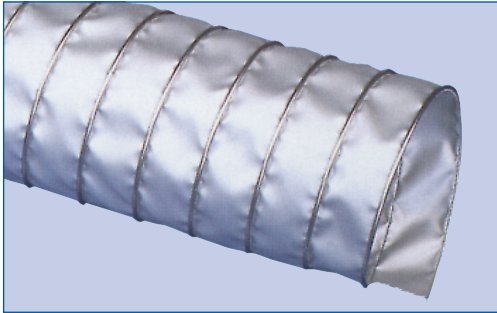

Material:

Dreilagig,
Innen: Hochtemperatur VA- Gewebe,
Mitte: Hochtemperatur Isoliergewebe,
Außen: PU- beschichtetes Hochtemperatur-
gewebe mit VA-Fadenverstärkung.

Farbe:

Silbergrau.

Einzellänge:

3 und 6 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:

- 20° C bis + 1100° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung bei Funkenflug, Abgasführung,
Rauchgasabsaugung und Absaugung von
sonst. heißen Dämpfen, Gasen und Stäuben
in allen industriellen Anwendungen.

Eigenschaften:

sehr gute Temperaturbeständigkeit,
außenliegende Scheuerschutzspirale,
schwerentflammbar, silikonfrei,
gute Stauchbarkeit.

TECHNISCHE DATEN

8.11

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biege- radius mm	max. Vakuum bar
76	1,10	4,0	45	0,31
80	1,20	4,0	48	0,28
83	1,20	4,0	54	0,25
102	1,20	4,0	60	0,20
112	1,30	4,0	66	0,17
120	1,30	4,0	72	0,14
127	1,50	4,0	75	0,13
140	1,50	4,0	84	0,11
152	1,70	4,0	90	0,09
160	1,70	4,0	96	0,08
180	2,00	4,0	108	0,06
203	2,20	4,0	120	0,05
254	3,00	4,0	175	0,04
305	3,90	4,0	210	0,02
407	5,80	4,0	280	0,01
508	7,60	4,0	400	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 99 91-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74