


Mini-Schnellverschlusskupplungen

Serie **ESM** einseitig absperrend

DN5



- Alle Kupplungen auch mit freiem Durchgang gegen Aufpreis erhältlich.
Einfach an Standard-Artikel Nr. den Anhang -O- anfügen (z. B. ESM 6 TO).
- Mindestmenge pro Typ 50 Stück beachten!

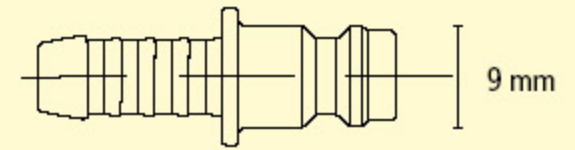

Steckprofil in Originalgröße



Kupplungen mit Schottverschraubung

SLW	⊙SW	l	d	Tüllenlänge	Gewinde	Gewindelänge	Kontermutter		Art.Nr.	
							⊙SW	b	St.gew. g	
4 mm	14	60	17	17	M 10 x 1	14	14	4	40	ESM 4 TSV
6 mm	17	60	17	17	M 12 x 1	14	17	4	45	ESM 6 TSV
9 mm	17	60	17	17	M 12 x 1	14	19	4	47	ESM 9 TSV

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 55)



Stecknippel mit Außengewinde

Gewinde	⊙SW	l	Gew.länge	Nippell.	Material	St.gew. g	Art.Nr.	MS vernick.	Art.Nr. MS blank
G 1/8"	13	25	7	13,5	MS 58	11	ESMN 18 NA		ESM 18 NA
G 1/4"	17	27,5	9	13,5	MS 58	18	ESMN 14 NA		ESM 14 NA
G 3/8"	19	27,5	9	13,5	MS 58	21	ESMN 38 NA		ESM 38 NA
M 10 x 1	13	26	8	13,5	MS 58	11	ESMN 101 NA		ESM 101 NA
M 12 x 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	18	ESMN 121 NA		ESM 121 NA
M 14 x 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	19	ESMN 141 NA		ESM 141 NA
G 1/8"	13	25	7	13,5	Stahl verz.	10			ESM 18 NAS
G 1/4"	17	27,5	9	13,5	Stahl verz.	16			ESM 14 NAS

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (☉ Katalogseite 25)



Stecknippel mit Innengewinde

Gewinde	⊙SW	l	Gew.länge	Nippell.	Material	St.gew. g	Art.Nr.	MS vernick.	Art.Nr. MS blank
G 1/8"	13	25	9	13,5	MS 58	12	ESMN 18 NI		ESM 18 NI
G 1/4"	17	26	10	13,5	MS 58	18	ESMN 14 NI		ESM 14 NI
G 3/8"	19	26,5	10,5	13,5	MS 58	22	ESMN 38 NI		ESM 38 NI
M 6	12	22,5	8	13,5	MS 58	11	ESMN 6 NI		ESM 6 NI
M 8	12	24	10	13,5	MS 58	11	ESMN 8 NI		ESM 8 NI
M 10 x 1	13	22,5	7	13,5	MS 58	10	ESMN 101 NI		ESM 101 NI
M 12 x 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	19	ESMN 121 NI		ESM 121 NI
M 14 x 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	17	ESMN 141 NI		ESM 141 NI
G 1/8"	13	25	9	13,5	Stahl verz.	11			ESM 18 NIS
G 1/4"	17	26	10	13,5	Stahl verz.	17			ESM 14 NIS



Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	l	d	Tüllenlänge	Nippell.	Material	St.gew. g	Art.Nr.	MS vernick.	Art.Nr. MS blank
4 mm	32	9	16,5	13,5	MS 58	7	ESMN 4 S		ESM 4 S
5 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	8	ESMN 5 S		ESM 5 S
6 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	8	ESMN 6 S		ESM 6 S
8 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	12	ESMN 8 S		ESM 8 S
9 mm	38	12	23	13,5	MS 58	11	ESMN 9 S		ESM 9 S
4 mm	32	9	16,5	13,5	Stahl verz.	6			ESM 4 SS
6 mm	32	12	16,5	13,5	Stahl verz.	7			ESM 6 SS

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 55)