


System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESD - rozměry vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

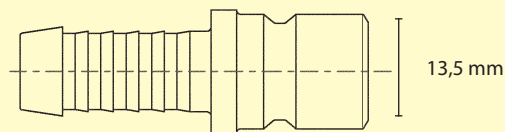

Profil vsuvky (originální velikost)

Trubka pro rozváděcí spojky (trubka s teplotní regulací), z tvrzené mosazi

Obj.č.	Trubka		Průtok	Hmotnost (g)
	Vnější/Vnitřní závit	l		
TR 500-10	10/8	500	8	120
TR 250-10	10/8	250	8	60

Záslepky

Obj.č.	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESD-B	uzavřené	37	22	13,5	67

Vsuvky

Vsuvky se standardním hadicovým trnem bez ventilu

Obj.č.	Tm na hadici	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESD 6 SL	6 mm	41	22,5	13,5	5	20
ESD 9 SL	9 mm	41	22,5	13,5	7	23
ESD 13 SL	13 mm	43,5	25	13,5	9	25

Vsuvky s přímým vnějším závitem bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)

Obj.č.	Závit	SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESD 18 NA*	G 1/8"	15	27	7	13,5	6	16
ESD 14 NA*	G 1/4"	15	29	9	13,5	9	17
ESD 14 NAR*	R 1/4"	15	32	12	13,5	9	21
ESD 38 NA*	G 3/8"	17	29	9	13,5	9	22
ESD 38 NAR*	R 3/8"	17	32	12	13,5	9	26
ESD 12 NA*	G 1/2"	22	32	12	13,5	9	42
ESD 34 NA*	G 3/4"	27	36,5	16	13,5	9	77
ESD 101 NA	M 10 x 1	15	27	7	13,5	6,5	14
ESD 1415 NA	M 14 x 1,5	15	29	9	13,5	9	16
ESD 1615 NA	M 16 x 1,5	17	29	9	13,5	9	20

Vsuvky s přímým vnitřním závitem bez ventilu

Obj.č.	Závit	SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESD 14 NI*	G 1/4"	17	27	9	13,5	9	21
ESD 38 NI*	G 3/8"	22	27,5	10	13,5	9	32
ESD 12 NI*	G 1/2"	24	29,5	12	13,5	9	55

Vsuvky s vnějším závitem 90° bez ventilu (metrický závit DIN 158 / kónický závit DIN 2999)

Obj.č.	Závit	SW	l	Délka závitu	l2	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESD 14 NA-90*	R 1/4"	17	35,5	11	26,5	13,5	9	45
ESD 1415 NA-90	M 14 x 1,5	17	35,5	11	26,5	13,5	9	47
ESD 38 NA-90*	R 3/8"	17	35,5	12	26,5	13,5	9	45

*Vsuvky (samec) s palcovým závitem poniklované pro jednoduché rozlišení