



• Materiály :

Těsnění - Viton; Šroubení - mosaz;
Hadice - polyuretan

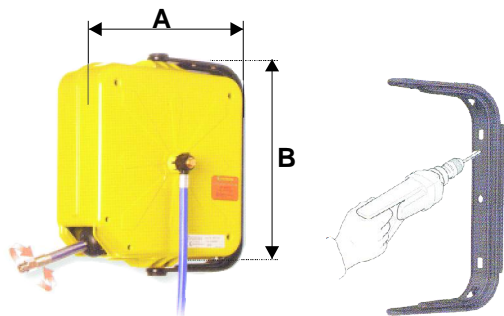

objednávací kódy			A	B			
	mm	AG	mm	mm	bar	Kg/ks	ks
Naviják S261, 6x10-11M pro vodu a vzduch - pevný							
89110-20B-PVC-G1/4	6	1/4"	318	320	20	6,0	1
Naviják S261, 8x12-11M, pro vodu a vzduch - pevný							
89109-20B-PVC-G1/4	8	1/4"	318	320	20	6,0	1

Rozměry dle nákresů :								
Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
260	318	320	285	110	318	130	94	40

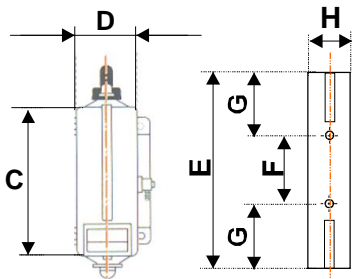

Navijecí kotouč s automatickým zastavovacím cyklem každých 50 cm

