

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESD - rozměry vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek Euro 1,68 brutto (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály

Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: nerez. ocel 1.4305

Pružiny, rozpěrné kroužky, koule, vsuvky: MS 58 (2.0401)

Těsnění: Viton (potažený PTFE) Vsuvky: MS 58 (2.0401)


Kompatibilní
s
DME 3/8"

Nové!

Max. Prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228 / DIN 13	ano	volitelné	5/10


Spojky s přímým trnem pro standardní hadice bez / s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM9TL	ESDM9TLAB	9 mm	61.5	22	25	13.5	7	72
ESDM13TL	ESDM13TLAB	13 mm	61.5	22	25	13.5	9	81




Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM9TL-45	ESDM9TL-45AB	9 mm	51	22	30	13.5	7	103
ESDM13TL-45	ESDM13TL-45AB	13 mm	51	22	30	13.5	9	109



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM9TL-90	ESDM9TL-90AB	9 mm	51	22	30	13.5	7	105
ESDM13TL-90	ESDM13TL-90AB	13 mm	51	22	30	13.5	9	111




Vhodné hadicové spony, dvouoúškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice - katalog. strana 48 - 52)



Graf průtoku vody*
Spojkový systém DN 9, volný průchod



Graf průtoku vody*
Spojkový systém DN 9, na jedné straně uzavíratelný

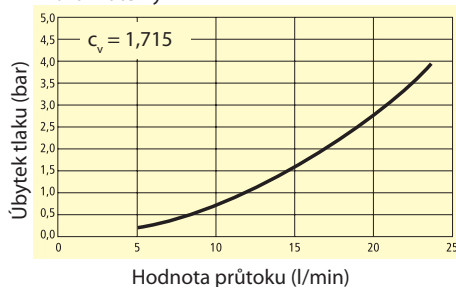

Graf průtoku vody*
Spojkový systém DN 9, oboustranně uzavíratelný

