

# System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6

## ESDM - rozměry vsuvky 9,4 mm, materiál mosaz 2.0401

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek Euro 1,68 brutto (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály  
Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: nerez. ocel 1.4305  
Pružiny, rozpěrné kroužky, koule, vsuvky: MS 58 (2.0401)  
Těsnění: Viton (potažený PTFE) Vsuvky: MS 58 (2.0401)


Nové!

Kompatibilní  
s  
DME 1/4"

Max. Prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závít	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228 / DIN 13	ano	volitelné	5/10


### Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice

		Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM6TL	ESDM6TLAB	6 mm	51	17	22,5	9,4	5	40
ESDM9TL	ESDM9TLAB	9 mm	51	17	22,5	9,4	6	45
ESDM13TL	ESDM13TLAB	13 mm	53	17	25	9,4	6	54




### Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice

		Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM6TL-45	ESDM6TL-45AB	6 mm	40,5	17	25,5	9,4	5	58
ESDM9TL-45	ESDM9TL-45AB	9 mm	40,5	17	25,5	9,4	6	62



### Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice


		Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1		
ESDM6TL-90	ESDM6TL-90AB	6 mm	40,5	17	25,5	9,4	5	58
ESDM9TL-90	ESDM9TL-90AB	9 mm	40,5	17	25,5	9,4	6	62




Vhodné hadicové spony, dvououškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice - katalog, strana 48 - 52)



Graf průtoku vody\*  
Spojkový systém DN 6, volný průchod

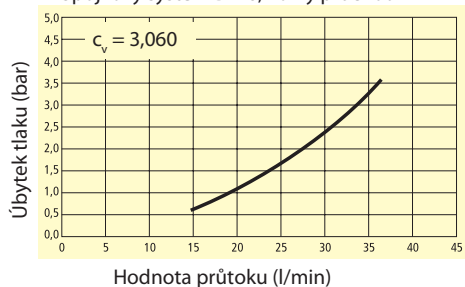

Graf průtoku vody\*  
Spojkový systém DN 6, na jedné straně uzavíratelný

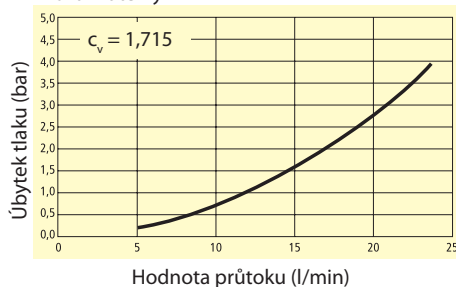

Graf průtoku vody\*  
Spojkový systém DN 6, oboustranně uzavíratelný

