


System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9 ESH - rozměry vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

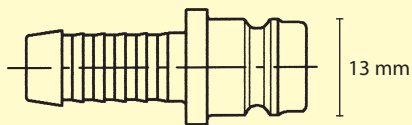

Profil vsuvky (originální velikost)

Trubka pro rozváděcí spojky (trubka s teplotní regulací), z tvrzené mosazi

Obj.č.	Trubka vnější / vnitřní závit	l	Průtok	Hmotnost (g)
TR 500-10	10/8	500	8	120
TR 250-10	10/8	250	8	60



Záslepky

Obj.č.	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESH-B	uzavřené	37	22	13	67



Vsuvky

Vsuvky se standardním trnem na hadici bez ventilu

Obj.č.	Trn na hadici	Délka trnu	l	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 9 SL	9 mm	22.5	39.5	13	7	23
ESH 13 SL	13 mm	25	39.5	13	9	25




Vsuvky s rychlodosedacím hadicovým trnem bez ventilu

Obj.č.	Trn na hadici	Délka trnu	l	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 10 S	10 mm	28	43.5	13	7	24
ESH 13 S	13 mm	28	43.5	13	9	26



Spojky s přímým vnějším závitem bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)


Obj.č.	Závit	Délka závitu	l	SW	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 18 NA*	G 1/8"	7	24	15	13	6	16
ESH 14 NA*	G 1/4"	9	26	15	13	9	17
ESH 38 NA*	G 3/8"	9	26	17	13	9	22
ESH 12 NA*	G 1/2"	12	31	22	13	9	42
ESH 34 NA*	G 3/4"	16	35	27	13	9	110
ESH 101 NA	M 10 x 1	7	24	15	13	6.5	14
ESH 1415 NA	M 14 x 1.5	9	26	15	13	9	16
ESH 1615 NA	M 16 x 1.5	9	26	17	13	9	20



Nové!

Vsuvky s přímým vnějším závitem s vnitřním šestihranem bez ventilu


Obj.č.	Závit	Délka závitu	l	SW	d1	Průtok	Vnitřní šestihran	Hmotnost (g)
ESH 14 NAIB*	G 1/4"	9	26	15	13	9	SW8, 17mm hloubka	17
ESH 1415 NAIB	M14 x 1,5	9	26	15	13	9	SW8, 17mm hloubka	16



Pro snadnou montáž s imbus klíčem zapuštěným v nástroji

Vsuvky s přímým vnitřním závitem bez ventilu

Obj.č.	Závit	Délka závitu	l	SW	d1	Průtok	Hmotnost
ESH 38 NI*	G 3/8"	10	33	19	13	9	42
ESH 12 NI*	G 1/2"	12	35	24	13	9	55



*Vsuvky s palcovým závitem poniklované pro jednoduché rozlišení