


NEU!

# Mini-Schnellverschlusskupplungen Edelstahl

Serie **ESME** einseitig absperrend

**DN5**

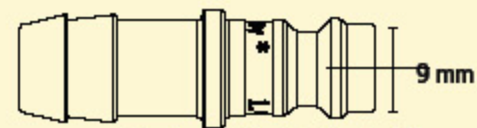

Steckprofil in Originalgröße



## Kupplungen mit Schottverschraubung

SLW	OSW	l	d	Tüllenlänge	Gewinde	Gewindelänge	Kontermutter		Art.Nr.	
							OSW	b	St.gew. g	
5 mm	17	60	16	17	M 12 x 1	14	17	4	45	ESME 5 TSV
6 mm	17	60	16	17	M 12 x 1	14	17	4	45	ESME 6 TSV
8 mm	17	60	16	17	M 12 x 1	14	17	4	45	ESME 8 TSV

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HSE, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH (☹ Katalogseite 52 – 55)



## Stecknippel mit Außengewinde

Gewinde	OSW	l	Gew.länge	Nippell.	St.gew.	Art.Nr.
G 1/8"	14	25	7	14	11	ESME 18 NA
G 1/4"	17	28	9	14	19	ESME 14 NA
G 3/8"	17	28	9	14	21	ESME 38 NA
M 10 x 1	14	25	7	14	11	ESME 101 NA
M 12 x 1,5	17	28	10	14	17	ESME 1215 NA
M 14 x 1,5	17	28	10	14	20	ESME 1415 NA



## Stecknippel mit Innengewinde

Gewinde	OSW	l	Gew.länge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/8"	14	25	8	14	14	ESME 18 NI
G 1/4"	17	25	9	14	15	ESME 14 NI
G 3/8"	19	26	9	14	19	ESME 38 NI
M 10 x 1	14	26	9	14	18	ESME 101 NI
M 12 x 1,5	17	27	10	14	22	ESME 1215 NI
M 14 x 1,5	17	27	10	14	19	ESME 1415 NI

## Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	l	d	Tüllenlänge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
4 mm	32	9	17	14	7	ESME 4 S
5 mm	32	9	17	14	8	ESME 5 S
6 mm	32	9	17	14	9	ESME 6 S
8 mm	32	9	17	14	9	ESME 8 S
9 mm	33	10	17	14	9	ESME 9 S
10 mm	33	12	17	14	12	ESME 10 S

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HSE, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH (☹ Katalogseite 52 – 55)

