

Mini-Schnellverschlusskupplungen Edelstahl

einseitig absperrend **Serie ESME**

DN5



Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung

für Schlauch	ØSW	l	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
4 x 6 mm	12	32	14	17	ESME 4 SQ
6 x 8 mm	14	32	14	21	ESME 6 SQ

Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung und Schottverschraubung

für Schlauch	ØSW	l	Nippell.	Kontermutter				St.gew. g	Art.Nr.
				Gewinde	Gewindelänge	b	ØSW		
4 x 6 mm	14	44	14	M 10 x 1	18	4	17	27	ESME 4 SQSV
6 x 8 mm	14	44	14	M 12 x 1	18	4	17	35	ESME 6 SQSV


Stecknippel mit Schottverschraubung

SLW	ØSW	l	d	Kontermutter				St.gew. g	Art.Nr.	
				Tüllenlänge	Gewinde	Gewindelänge	ØSW			
5 mm	14	50	16	17	M 12 x 1	14	17	4	28	ESME 5 SSV
6 mm	14	50	16	17	M 12 x 1	14	17	4	28	ESME 6 SSV
8 mm	14	50	16	17	M 12 x 1	14	17	4	28	ESME 8 SSV


Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HSE, Typ Z0S oder Presshülsen Typ LPH (☺ Katalogseite 52 – 55)




Durchflussdiagramm LUFT*
Kupplungssystem ESME DN 5 einseitig absperrend

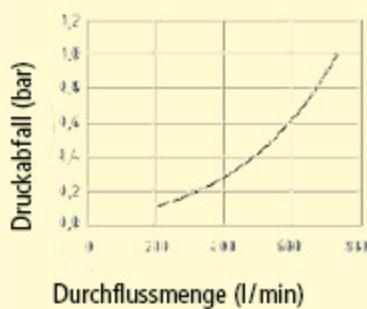

Durchflussdiagramm WASSER*
Kupplungssystem ESME DN 5 einseitig absperrend

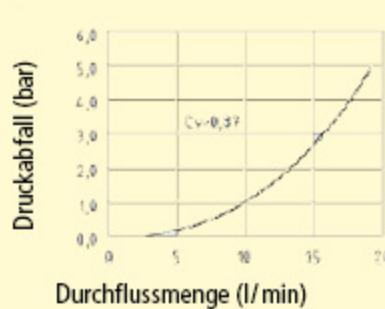

Durchflussdiagramm LUFT*
Kupplungssystem ESME DN 5 beidseitig absperrend

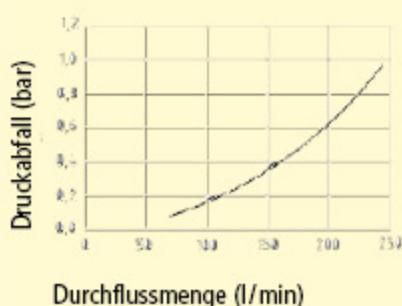

Durchflussdiagramm WASSER*
Kupplungssystem ESME DN 5 beidseitig absperrend

