


Schnellverschluss-Volumenkupplungen

einseitig absperrend und beidseitig absperrend **Serie ESG**

DN19

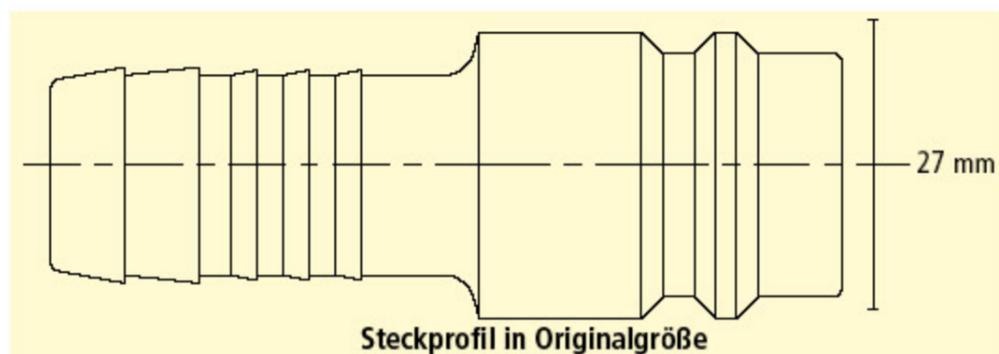

Stecknippel mit Außengewinde absperrend oder mit freiem Durchgang

Gewinde	⊘SW	l	Gewindelänge	Nippellänge	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4"	30	60	16	34	frei	160	ESG 34 NA
G 1"	36	65	19	34	frei	200	ESG 10 NA
G 1 1/4"	46	68	19	34	frei	350	ESG 54 NA
G 3/4" "	41	92	16	34	absperrend	320	ESG 34 NAAB
G 1"	41	95	19	34	absperrend	410	ESG 10 NAAB
G 1 1/4"	46	95	19	34	absperrend	500	ESG 54 NAAB

NEU!



Stecknippel mit Innengewinde absperrend oder mit freiem Durchgang

Gewinde	⊘SW	l	Gewindelänge	Nippellänge	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4"	32	58	16	34	frei	160	ESG 34 NI
G 1"	41	68	19	34	frei	300	ESG 10 NI
G 1 1/4"	50	70	19	34	frei	410	ESG 54 NI
G 3/4" "	41	97	20	34	absperrend	430	ESG 34 NIAB
G 1"	41	97	22	34	absperrend	450	ESG 10 NIAB
G 1 1/4"	50	102	22	34	absperrend	540	ESG 54 NIAB

NEU!



Stecknippel mit Schlauchtülle absperrend oder mit freiem Durchgang

SLW	⊘SW	l	Tüllenlänge	Nippellänge	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
19 mm	-	75	36	34	frei	154	ESG 19 S
25 mm	-	87	48	34	frei	185	ESG 25 S
19 mm	41	117	36	34	absperrend	430	ESG 19 SAB
25 mm	41	127	48	34	absperrend	460	ESG 25 SAB

NEU!



Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 55)

M_{ax}
Flow
by **LUDECKE**

