

- **Provozní teplota :**
-20°C až +80°C
- **Pracovní tlak :**
15 bar
- **Norma :**
Kruželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, břit - nerezová ocel, pojistný kroužek - temoplast, O kroužek – NBR 70Sh
- **Médium :**
Tlakový vzduch, vakuum
- **Použití :**
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročné aplikace. Další rozměry a typy na www.gms.cz.



50040N - SPOJKA PŘÍMÁ




50130N - SPOJKA L 90°




50116N - ŠROUBENÍ L 90°



50106N - ŠROUBENÍ L 90°

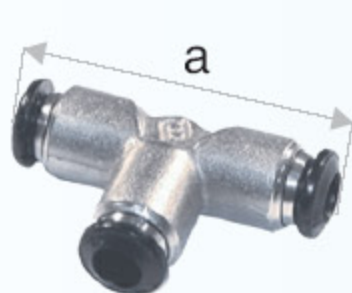

50230N - SPOJKA T

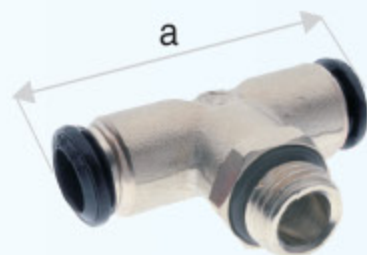

50216N - ŠROUBENÍ T

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

50040N - SPOJKA PŘÍMÁ - jednoduchá spojka přímá

5004000N09	3-3			26,0	99	
5004000N01	4-4			30,5	99	
5004000N02	6-4			32,0	99	
5004000N03	6-6			34,0	99	
5004000N04	8-6			35,0	99	
5004000N05	8-8			36,0	99	
5004000N11	10-8			40,5	99	
5004000N06	10-10			42,0	99	
5004000N12	12-10			45,5	99	
5004000N07	12-12			47,0	99	

50130N - SPOJKA L 90° - jednoduché koleno

5013000N01	4			17,0	99	9
5013000N02	6			21,0	99	11
5013000N03	8			22,5	99	13
5013000N04	10			26,5	99	16
5013000N05	12			30,5	99	19

50116N - ŠROUBENÍ L 90° - s vnějším G závitem

5011600N08	6	G 1/8			99	11/13
5011600N09	6	G 1/4			99	11/16
5011600N10	8	G 1/8			99	12/13
5011600N11	8	G 1/4			99	12/16
5011600N12	8	G 3/8			99	12/20
5011600N13	8	G 1/2			99	12/25
5011600N14	10	G 1/4			99	14/16
5011600N15	10	G 3/8			99	14/20
5011600N16	10	G 1/2			99	14/25
5011600N25	12	G 1/4			99	16/20
5011600N17	12	G 3/8			99	16/20
5011600N18	12	G 1/2			99	16/25

50106N - ŠROUBENÍ L 90° - s vnitřním G závitem

5010600N01	4	G 1/8			99	9/13
5010600N02	4	G 1/4			99	9/16
5010600N03	6	G 1/8			99	11/13
5010600N04	6	G 1/4			99	11/16
5010600N05	8	G 1/8			99	12/13
5010600N06	8	G 1/4			99	12/16

50230N - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T

5023000N07	3-3-3			34	99	9
5023000N01	4-4-4			34	99	9
5023000N02	6-6-6			42	99	11
5023000N03	8-8-8			45	99	13
5023000N04	10-10-10			53	99	16
5023000N05	12-12-12			61	99	19

50216N - ŠROUBENÍ T - s vnějším závitem

5021600N03	4	G 1/8		34,0	99	9/13
5021600N04	4	G 1/4		34,0	99	9/16
5021600N07	6	M5x0,8		42,0	99	11/11
5021600N08	6	G 1/8		42,0	99	11/13
5021600N09	6	G 1/4		42,0	99	11/16
5021600N10	8	G 1/8		42,0	99	13/13
5021600N11	8	G 1/4		45,0	99	13/16
5021600N12	8	G 3/8		45,0	99	13/20
5021600N13	8	G 1/2		45,0	99	13/25
5021600N14	10	G 1/4		53,0	99	14/16
5021600N15	10	G 3/8		53,0	99	14/20
5021600N16	10	G 1/2		53,0	99	14/25
5021600N17	12	G 3/8		62,5	99	16/20
5021600N18	12	G 1/2		62,5	99	16/25

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)