


- **Provozní teplota :**
-20° až +110°C
- **Pracovní tlak :**
15 bar
- **Norma :**
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228
- **Materiál :**
Mosaz, nerezová ocel, NBR těsnění, plastové závěrky
- **Médium :**
Tlakový vzduch, voda, oleje
- **Použití :**
Závitové spoje pro vodu a vzduch. Další rozměry a typy ventilů na www.gms.cz.





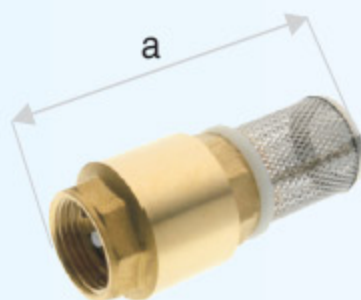


6036 - ZPĚTNÝ VENTIL MS



6037 - SACÍ KOŠ MS



6038 - SÍŤOVÝ FILTR

objednávací kód				a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

6036 - ZPĚTNÝ VENTIL MS - s vnitřními G závit

603600001	G 1/2	49,0	99
603600002	G 3/4	53,5	99
603600003	G 1	58,5	99
603600004	G 1 1/4	66,5	99
603600005	G 1 1/2	72,0	99
603600006	G 2	77,0	99

6037 - SACÍ KOŠ MS - vnitřní G závit

603700001	G 1/2	91,0	99
603700002	G 3/4	100,5	99
603700003	G 1	105,0	99
603700004	G 1 1/4	125,0	99
603700005	G 1 1/2	140,0	99
603700006	G 2	160,0	99

6038 - SÍŤO SACÍHO KOŠE - filtrační vložka s vnějším G záv.

603800002	G 1/2	91,0	99
603800003	G 3/4	100,5	99
603800004	G 1	105,0	99
603800005	G 1 1/4	125,0	99
603800006	G 1 1/2	140,0	99
603800007	G 2	160,0	99