



- **Provozní teplota :**
-25°C až +90°C
- **Pracovní tlak :**
18 bar, 6068 - 5 bar
- **Norma :**
Paralelní závit - RP ISO 7, paralelní závit - ISO 228
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, nerezová ocel, těsnění NBR, PTFE
- **Médium :**
Tlakový vzduch, voda, oleje,
- **Použití :**
Kulové kohouty jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Závitové spoje pro vodu, vzduch a plyn. Další rozměry a typy kohoutů na www.gms.cz.



6067 - KULOVÝ KOHOUT

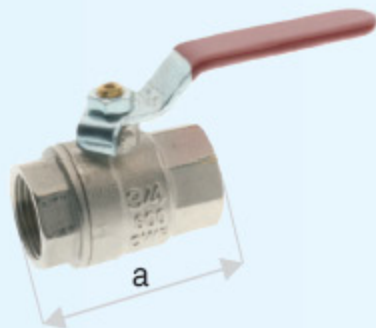

6068 - KULOVÝ KOHOUT

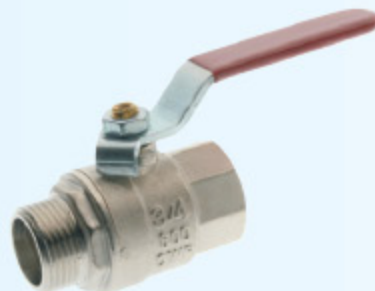

6069 - KULOVÝ KOHOUT

objednávací kód				a		
	mm	"	mm	(mm)	(kPa)	(mm)

6067 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitřními G závit

606700001	G 1/2	15	46,0	99	25
606700002	G 3/4	20	56,5	99	31
606700003	G 1	25	65,5	99	38
606700004	G 1 1/4	32	77,0	99	48
606700005	G 1 1/2	40	88,5	99	54
606700006	G 2	50	101,5	99	67

6068 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitřními G závit, pro plyn

606800001	G 1/2	15	59,0	99	26
606800002	G 3/4	20	67,3	99	32
606800003	G 1	25	77,5	99	40
606800004	G 1 1/4	32	92,0	99	49
606800005	G 1 1/2	40	101,5	99	55
606800006	G 2	50	122,5	99	68

6069 - KULOVÝ KOHOUT - s vnější/vnitřní AG-IG závit

606900001	G 1/2	15	56,0	99	25
606900002	G 3/4	20	63,5	99	31
606900003	G 1	25	74,0	99	38
606900004	G 1 1/4	32	85,0	99	48
606900005	G 1 1/2	40	100,0	99	54
606900006	G 2	50	121,5	99	67