


- **Provozní teplota :**
-25°C až +90°C
- **Pracovní tlak :**
10 bar
- **Norma :**
Paralelní závit - ISO 228
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh (FKM), ocelový šroub, PTFE
- **Médium :**
Tlakový vzduch, voda, oleje
- **Použití :**
Pro měděné, kovové i plastové trubky, PA, PU. Mini kohouty jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Závitové spoje pro vodu a vzduch. Další rozměry a typy kohoutů na www.gms.cz.



6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT

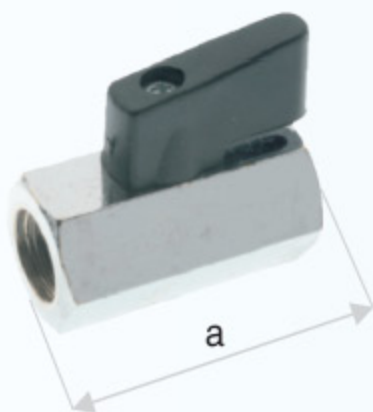

6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT

objednávací kód				a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnitřními G závitů

606500001	1/8	6	39	99	21
606500002	1/4	8	40	99	21
606500003	3/8	8	42	99	21
606500004	1/2	10	48	99	25
606500005	3/4	12	54	99	30

6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnější/vnitřní AG-IG závitů

606600001	1/8	6	39	99	21
606600002	1/4	8	39	99	21
606600003	3/8	8	40	99	21
606600004	1/2	10	46	99	25
606600005	3/4	12	51	99	30

D