



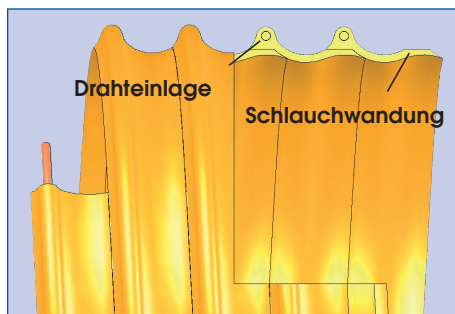

FLEXADUX® P7 L PU

Flexibler mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan

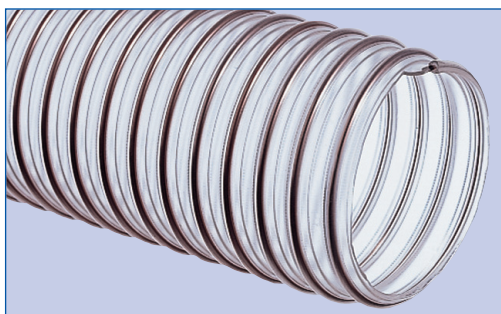

Material:

Polyester-Polyurethan.

Farbe:

Transparent.

Einzellänge:

10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien.

Eigenschaften:

Sehr glatter Strömungskanal,
hohe Abriebfestigkeit,
Kälteflexibilität,
Öl- und Benzinbeständigkeit,
halogen- und weichmacherfrei.

Sonderausführungen: auf Anfrage lieferbar

P 1 V PU SE-A – schwerentflammbar
gemäß DIN 4102 B1.

P 7 L PU AE – Polyäther-Polyurethan,
hydrolyse- und mikrobienbeständig,
lebensmittelecht gemäß FDA und
EU-Richtlinien.

P 7 L PU AS – antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm), konform
zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132).

TECHNISCHE DATEN

4.1

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
30	0,25	0,7	30	1,30	0,30
40	0,40	0,7	40	1,15	0,40
50	0,45	0,7	50	1,00	0,25
60	0,48	0,7	60	1,00	0,25
80	0,65	0,7	80	0,80	0,20
100	0,84	0,7	100	0,60	0,18
120	0,95	0,7	120	0,50	0,15
140	1,06	0,7	140	0,40	0,10
150	1,12	0,7	150	0,38	0,10
160	1,20	0,7	160	0,35	0,08
180	1,45	0,7	180	0,30	0,07
200	1,50	0,7	200	0,25	0,05
215	1,76	0,7	215	0,25	0,05
225	1,85	0,7	225	0,20	0,04
250	1,93	0,7	250	0,20	0,04
300	2,31	0,7	300	0,15	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74