



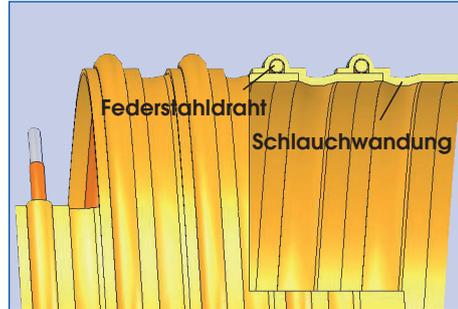

FLEXADUX® P 3 SV PU

Flexibler und sehr schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

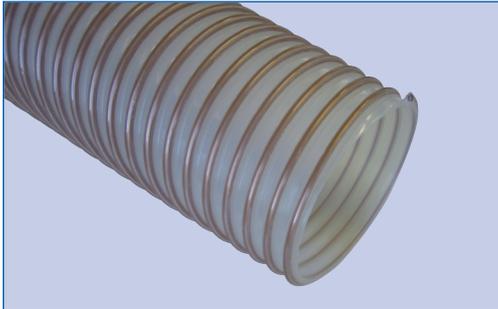

Material:

Polyester-Polyurethan.

Farbe:

Transparent.

Einzellänge:

10 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven Materialien wie Sand, Kies, Getreide und anderen Schüttgütern, in der Agrartechnik, als Kopfschlauch an Saugwagen in der Dachbekiesung oder Dachbegrünung.

Eigenschaften:

Sehr gute Abriebfestigkeit,
gute Zug- und Vakuumbeständigkeit,
öl- und benzinbeständig,
sehr glatter Strömungskanal,
gute Flexibilität.

Sonderausführungen:

P 3 SV PU AE – hydrolyse- und mikrobienbeständig,
lebensmittelecht nach FDA und
EU-Richtlinien.

P 3 SV PU AS – antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm).*

*konform zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132)

TECHNISCHE DATEN

3.7

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
50	1,35	2,5	125	3,25	0,85
75	1,95	2,5	190	2,50	0,80
100	2,59	2,5	250	1,65	0,70
125	3,15	2,5	312	1,40	0,65
150	3,72	2,5	375	1,15	0,55
200	4,40	2,5	500	0,85	0,41
250	5,50	2,5	625	0,60	0,32

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74