



FLEXADUX® P3 N PU-35 AE

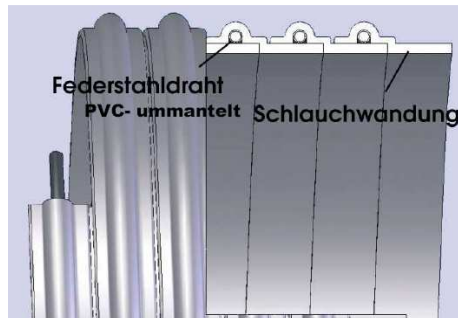

Flexibler schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyäther- Polyurethan

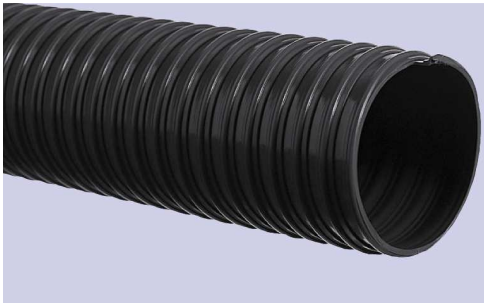

Material:
Polyäther-Polyurethan.

Farbe:
Schwarz.

Einzellänge:
10 m
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C.

Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulartförmigen Medien, Saugschlauch an Kehrmaschinen.

Eigenschaften:
Hydrolyse- und mikrobebeständig, hohe Abriebfestigkeit, Kälteflexibilität, UV- und Ozonbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

NW/ mm	Gewicht kg/ m	Materialstärke mm	max. Arbeitsdruck bar	max. Vakuum bar
150	2,27	1,7	0,70	0,30
175	2,65	1,7	0,60	0,25
200	3,02	1,7	0,50	0,22
225	3,40	1,7	0,45	0,21
250	3,78	1,7	0,40	0,20
300	4,54	1,7	0,30	0,10

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten gemessen bei +20°C.