


- Provozní teplota :**
-20°C až +80°C,
-15°C až +200°C - FKM těsnění,
+40°C až +160°C - EPDM těsnění
- Pracovní tlak :**
15 bar
- Norma :**
Kruželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
- Materiál :**
Tělo - niklovaná mosaz, pojistný kroužek - niklovaná mosaz, břit - nerezová ocel, O kroužek - NBR 70Sh nebo FKM nebo EPDM
- Médium :**
Tlakový vzduch, voda, vakuum
- Použití :**
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. Spojky s těsněním FKM a EPDM dodáváme pouze po celém balení. Další rozměry a typy na www.gms.cz.



57223 - SPOJKA T

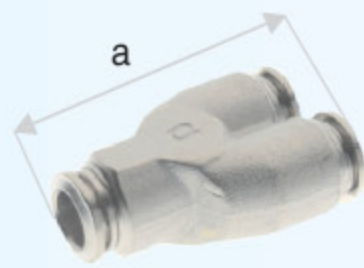


57310 - SPOJKA HADIC Y



57000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ



57030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ

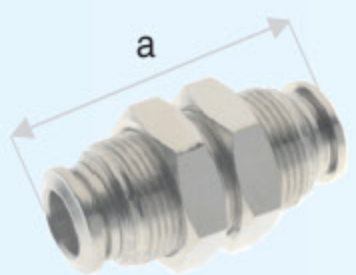

57050 - SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU



57700 - REDUKCE

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

57223 - SPOJKA T - s vnějším R závitem

5722300004	6-6	R 1/8	99	11/13
5722300005	6-6	R 1/4	99	11/15
5722300010	10-10	R 1/4	99	14/16
5722300011	10-10	R 3/8	99	14/17
5722300012	10-10	R 1/2	99	14/21
5722300013	12-12	R 3/8	99	16/20
5722300014	12-12	R 1/2	99	16/21

57310 - SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka

5731000001	4-4-4	32,0	99	11
5731000002	6-6-6	36,5	99	13
5731000003	8-8-8	41,0	99	15
5731000008	10-10-10	48,0	99	18

57000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - s vnějším R závitem

5700000002	6	R 1/8	13	99	4
5700000003	6	R 1/4	14	99	4
5700000014	6	R 3/8	17	99	4
5700000015	6	R 1/2	21	99	4
5700000007	10	R 1/4	17	99	7
5700000008	10	R 3/8	17	99	8
5700000017	10	R 1/2	21	99	8
5700000009	12	R 1/4	20	99	7
5700000010	12	R 3/8	20	99	9
5700000018	12	R 1/2	21	99	10

57030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - s vnitřním G závitem

5703000008	4	M5	21,0	99	11
5703000001	4	G 1/8	24,0	99	13
5703000009	4	G 1/4	27,5	99	16
5703000002	6	G 1/8	26,0	99	13
5703000003	6	G 1/4	29,5	99	16
5703000004	8	G 1/8	27,0	99	15
5703000005	8	G 1/4	29,5	99	17
5703000010	8	G 3/8	32,0	99	19
5703000011	10	G 1/4	32,0	99	18
5703000012	10	G 3/8	33,5	99	19
5703000013	10	G 1/2	39,0	99	24
5703000014	12	G 3/8	36,0	99	21
5703000015	12	G 1/2	41,0	99	24

57050 - SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU - s šestihrany

5705000001	4	M12x1	31,5	99	17
5705000002	6	M14x1	35,0	99	17
5705000003	8	M16x1	37,0	99	19
5705000004	10	M20x1	43,0	99	24
5705000005	12	M22x1	48,0	99	26

57700 - REDUKCE

5770000001	6	30	99
5770000005	6	32	99
5770000008	8	33	99
5770000002	8	34	99
5770000009	10	32	99
5770000003	10	38	99
5770000007	12	39	99
5770000010	12	43	99

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)