


T100 Mini

FR + L

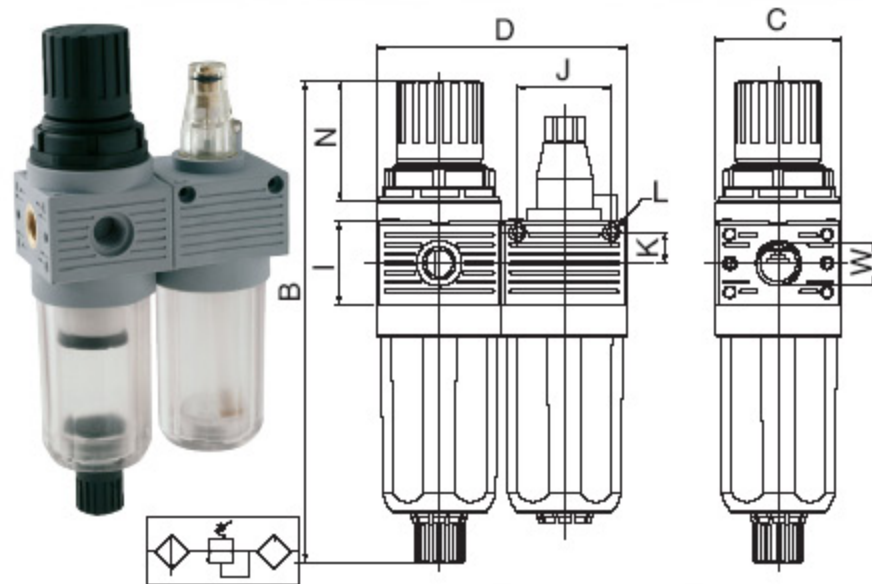


CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO-STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

Codice Code	Misura Size	Filetto Thread	Filtrazione Filtration	Regolazione Regulation	Portata Flow Rate
T100002231100	FR+L 0	1/8	20µm	0-8 bar	260 NI/min
T100003231100	FR+L 0	1/4	20µm	0-8 bar	260 NI/min

Dimensioni - Dimensions

B	C	D	I	J	K	L	N	W
156	40	80	27	30	10	Ø X M3	40	1/8 - 1/4

Tabella dei codici di ordinazione - Article codes to be used for ordering

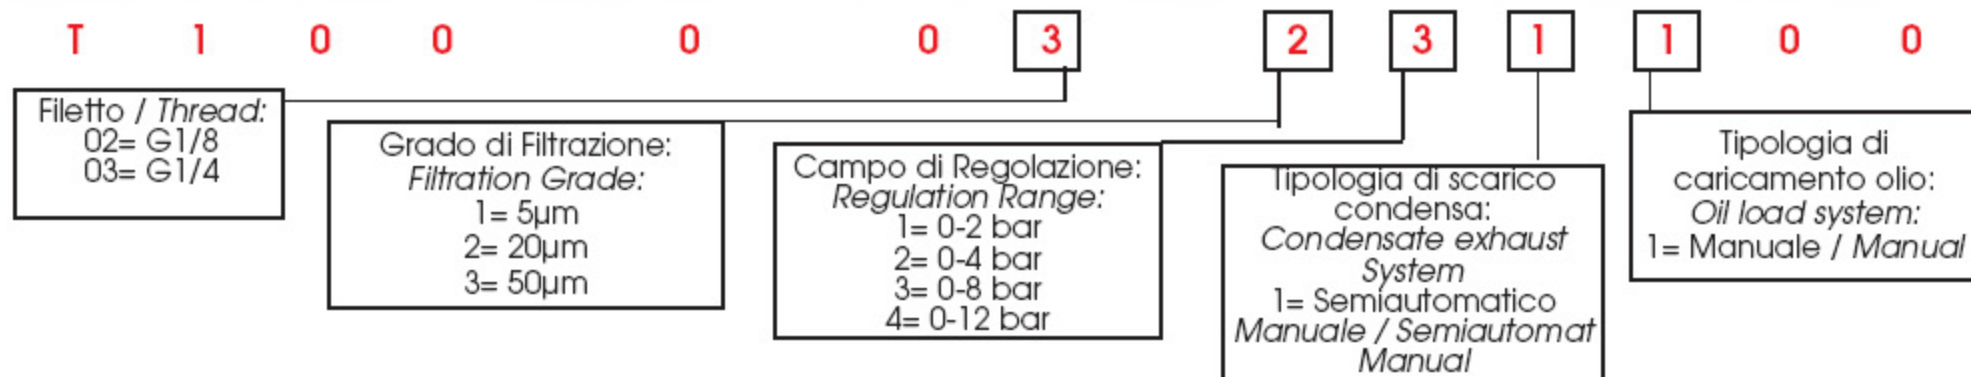

Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

FLUIDO / FLUID

ATTACCO FILETTATO / THREADED FASTENING

GRADO DI FILTRAZIONE / FILTRATION GRADE

CAMPO DI REGOLAZIONE / REGULATION RANGE

PORTATA A 6 BAR CON Δp 1 bar

6 bar FLOW RATE WITH Δp 1 bar

PRESSIONE MAX / MAXIMUM PRESSURE

TEMPERATURA / TEMPERATURE

VITI DI FISSAGGIO / WALL CLAMPING SCREWS

POSIZIONE DI MONTAGGIO / ASSEMBLING POSITION

OLII CONSIGLIATI / RECOMMENDED OILS

ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR

1/8" - 1/4"

5µm - 20µm STANDARD - 50µm

0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar STANDARD 0-12 bar

260 NI/min

15 bar

-10 / 50°C

M3

VERTICALE / VERTICAL

CLASSE ISO VG 22A NORMA ISO 3448